

Interieurstijlen

www.mitsubishi-liften.nl/liften/move

Deuren

- ECO—aandrijfeenheid & laag onderhoud en energieverbruik
- Primer coating RAL 7032
- RVS K240*



Kooitableau

- RVS dekplaat & TFT-display
- Druknoppen met reliëf, voorzien van optische terugmelding
- Vandalbestendige drukkknoppen*


Schachttableau

- Druknoppen t.b.v. op en neer oproep (geïntegreerd in muurkopomkleding)
- Sleutelschakelaar*
- Voorziening voor kaartlezer*
- Standaanwijzing*



Plafond

- Vlak plafond, wit gelakt [RAL 9010] met LED spotjes
- RVS*
- LED tegelplafond*




Besturingskast

- RAL 7035
- RVS*



Vloerafwerking

- Marmoleum [Vulcanic Ash, of Barbados]
- Noppenrubber [zwart]
- Verdiept uitgevoerd (3 mm of 25 mm)
- Badkuipvloer*



Kooiwandafwerking

- RVS K240
- Krasbestendige folie, toegepast op gegalvaniseerde wandpanelen*
- Door de klant zelf te voorzien




Kooi standaard

- Spiegel halfhoog
- RVS leuning (één wand)



Extra opties

- Leuning (RVS) op de overige wanden*
- Opklapzitje*
- Kooihoge spiegel*
- Stootlijsten langs de wanden*

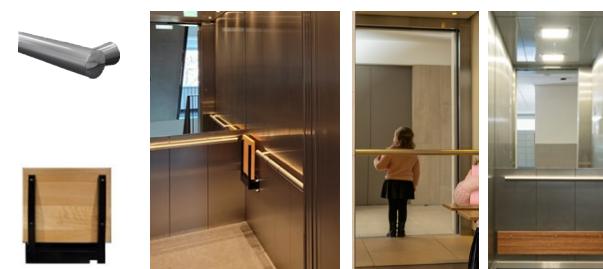

Capaciteit 630-1050 kg 8-14 personen

Lifthoogte max. 70m

Snelheid 1.0 en 1.6 m/s

*Tegen meerprijs